

# Technische Dokumentation

## TAP-Verdrahtungsbox 230 V



TAP-Verdrahtungsbox 230 V

Verdrahtungsbox zum sicheren und fachmännischen Anschluss von blueChip und blueSmart Aufbuchlesern.

Geeignet für BCTA, BCTA ZE, BCTA ZI, BSTA, BSTA ZE und BSTA ZI.

Ermöglicht die Verdrahtung von bis zu drei Aufbuchlesern mit einem COM-Server.

Die Stromversorgung der Aufbuchleser und des COM-Servers übernimmt ein integriertes Netzteil. Der COM-Server ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### Technische Daten

#### Gehäuse

- Farbe: Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abmessungen (H x B x T): 500 mm x 300 mm x 225 mm
- Gewicht: 8,91 kg
- Schutzklasse 1
- IP 43 gemäß DIN EN 60529
- Gehäuse aus Stahlblech
- einflügelige Tür aus Stahlblech

#### Einsatzort

- Einsatz im Innenbereich (z. B. im Technik- oder Serverraum)

#### Montage- und Anschlusshinweise

- Senkrechte Wandmontage
- Zu- und Ableitungen von Oben
- Netzwerkanschluss durch seitliche RJ-45-Buchse
- Verkabelung der Aufbuchleser durch Klemmleiste


#### Lieferumfang

- Verdrahtungsbox mit integriertem Netzteil und Servicesteckdose
- Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
- COM-Server nicht im Lieferumfang enthalten

**Artikelnummer: 506 925 7**



TAP-Verdrahtungsbox 230 V

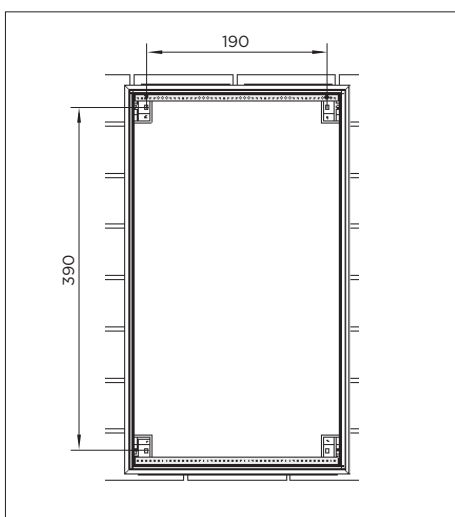

TAP-Verdrahtungsbox: Bohrbild

## Anschlussplan

