

Cierre cómodo sin cables

Manilla electrónica blueSmart para puertas interiores (ETB-IM)



Manilla electrónica para puertas interiores – Integración perfecta en el surtido de productos de blueSmart

Los sistemas modernos de organización y control del acceso de Winkhaus brindan opciones de uso versátiles para la gestión de inmuebles y para las cambiantes estructuras de usuarios. Los edificios abiertos como, p. ej., escuelas, hoteles, complejos de oficinas, clínicas y hospitales, suelen tener áreas sensibles que se deben proteger contra el acceso no autorizado.

Nuestros sistemas de cierre electrónico están diseñados justamente para estos elevados requerimientos de organización y permiten gestionar derechos de acceso de manera centralizada e inmediata. Winkhaus blueSmart destaca además por una escalabilidad casi ilimitada, su enorme flexibilidad, alta calidad y facilidad de uso.

Con la manilla electrónica blueSmart para puertas interiores, puede ampliar su sistema de cierre actual con rapidez y sencillez, o integrar un nuevo sistema de cierre electrónico. Se incorpora perfectamente en la gama de productos de blueSmart y es compatible con todas las puertas interiores convencionales de madera, acero o plástico con diferentes grosores de hoja.

La manilla electrónica se puede combinar con cilindros de cierre mecánicos o electrónicos, por ejemplo, para autorizaciones especiales o aperturas de emergencia.



Montaje sencillo y flexible

La manilla electrónica sin cables permite muchos usos: ya sea en puertas interiores con cerradura embutida, función de picaporte o cerradura automática de autobloqueo, la comunicación se sucede de forma rápida y sin contacto con llaves blueSmart autorizadas, etiquetas colgantes de llaves y tarjetas identificativas. El picaporte de la puerta está controlado electrónicamente por un lado y, con su función personalizada de activación individual y permanente (de configuración manual y automática), brinda opciones muy flexibles para la organización del acceso.

Gracias al premontaje de fábrica para la puerta, la instalación es muy sencilla: tras retirar el juego de picaporte existente, la manilla electrónica se atornilla y queda protegida contra rotación por los orificios DIN ya presentes en la cerradura de la puerta; así no se precisa cableado adicional ni se daña la hoja, muchas veces incluso sin necesidad de perforar. Una guía de instalación rápida y una animación en vídeo asisten también en el proceso de montaje. El cambio de sentido en el picaporte de DIN izquierda a DIN derecha y la sustitución de las pilas se completan asimismo en pocos pasos con una herramienta estándar.

Siempre en el lado seguro

La manilla electrónica blueSmart para puertas interiores no solo es muy funcional, sino que también le permite responder con flexibilidad a los diferentes requisitos de seguridad con sus cinco diseños en acero inoxidable de alta calidad.

Puede elegir entre cinco diseños para puertas convencionales, tres de los cuales están homologados para puertas en recorrido de evacuación que evitan quedarse enganchado con el bolso en el picaporte.

Y si las estructuras organizativas y los requerimientos del acceso en el edificio cambian con el tiempo, también puede ampliar el sistema de cierre en cualquier momento más adelante y adaptarlo a las nuevas condiciones. blueSmart le brinda para ello un completo surtido de productos.

Picaportes en L para puertas convencionales



D210

D310

Picaportes en U, p. ej. para puertas en recorrido de evacuación ¹⁾



D110


D116

D330

¹⁾ Aptos para usar en puertas en recorrido de evacuación y de salida de emergencia según EN 179.

Diseño atemporal de aspecto minimalista

La manilla electrónica de Winkhaus está provista de un revestimiento de plástico translúcido de alta calidad que no solo es muy robusto, sino que también resiste la radiación UV, por lo que aguanta muy bien las condiciones a la intemperie. Está disponible en dos colores y con cinco diseños de picaporte.

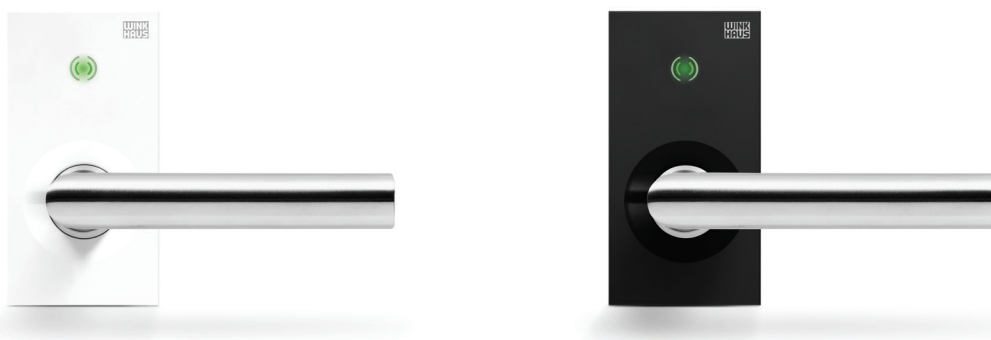

Datos técnicos

Diseños de picaporte (acero inoxidable)	D210, D310, D110 (EN 179), D116 (EN 179), D330 (EN 179)
Colores de carcasa de plástico	- Negro (RAL 9005, negro intenso) - Blanco (RAL 9003, blanco señales)
Dimensiones	Alto x ancho x profundo: 118 mm x 61 mm x 25 mm
Ámbitos de uso	Puertas interiores con cerraduras embutidas estándar y cerrojo de picaporte, así como con cerraduras automáticas de bloqueo y desbloqueo automático
Medidas de puerta	- Grosor de hoja: 38 mm - 100 mm ¹⁾ - Grosores de cuadrado: 7 mm, 8 mm, 8,5 mm o 9 mm - Aguja: a partir de 45 mm
Tecnología	blueSmart
Modos de funcionamiento	Activación individual, función de oficina, modos completos de activación permanente
Tipo de pila	3 x AAA
Duración de pilas	- Hasta 50.000 accionamientos o hasta 6 años en standby - Indicador de advertencia de límite de pilas: óptico, acústico y a través de la red virtual de Winkhaus
Rango de temperatura	-10 °C a +60 °C ²⁾
Grado IP	IP 40 según DIN EN 60529
Señalización	- Señal acústica - LED (verde/rojo)
Memoria de eventos	- Memoria circular con los últimos 2.000 eventos de cierre - Función de protocolo desactivable - Completas opciones de configuración conforme al RGPD de la UE
Montaje	Montaje rápido mediante atornillado en roseta del picaporte; para cualquier situación de instalación, manilla totalmente premontada; montaje sin daños en la hoja
Cambio en picaporte	Cambio de sentido de picaporte izquierda/derecha o derecha/izquierda
Homologación de protección contra incendios	Equipamiento opcional de protección contra incendios en preparación

¹⁾ Diferentes grosores de hoja por encargo.

²⁾ Al usar pilas de litio. Equipamiento de serie con pilas alcalinas (rango de temperatura: +5 °C a +50 °C).

Aprovéchese de la seguridad de la manilla electrónica para puertas interiores:



Montaje rápido

Sin perforaciones, cableado ni araños en la hoja de la puerta



Manipulación comfortable

Manejable, antirrotación, elevada robustez en el uso a largo plazo



Mantenimiento sencillo

Cambio fácil de pilas con herramienta estándar



Protección fiable

Asignación y adaptación flexible de autorizaciones de acceso



Uso intuitivo

Superficie de interacción identificada, señalización óptica y acústica



Alta calidad

Diseñado y ensamblado en Münster, Alemania

Winkhaus Ibérica, S.A.

C/ de la Creativitat, 7
E-08850 Gavá (Barcelona)
T +34 93 633 44-70
F +34 93 633 44-71

winkhaus.es
winkhaus@winkhaus.es

