

activPilot Giant

Het draai-kiepbeslag voor zware ramen




voor
vensters

Voor hout-, kunststof- en Aluminiumramen

activPilot Giant - belastbaar tot 200 kg.

Moderne vensters / ramen winnen aan importantie. Ze zijn een steeds belangrijker onderdeel van de gevels: met de grote glasvlakken laten ze veel licht door en tegelijkertijd beschermen ze ons tegen inbraak, geluid en warmte verlies. Met de omvang en het aantal functies stijgt ook het raamgewicht. Om aan deze belasting te voldoen ontwikkelde Winkhaus het draai-kiepbeslag activPilot Giant. Het verenigt zeer hoge belastbaarheid met een minimale inbouw complexiteit en daarbij een zeer slanke vormgeving.

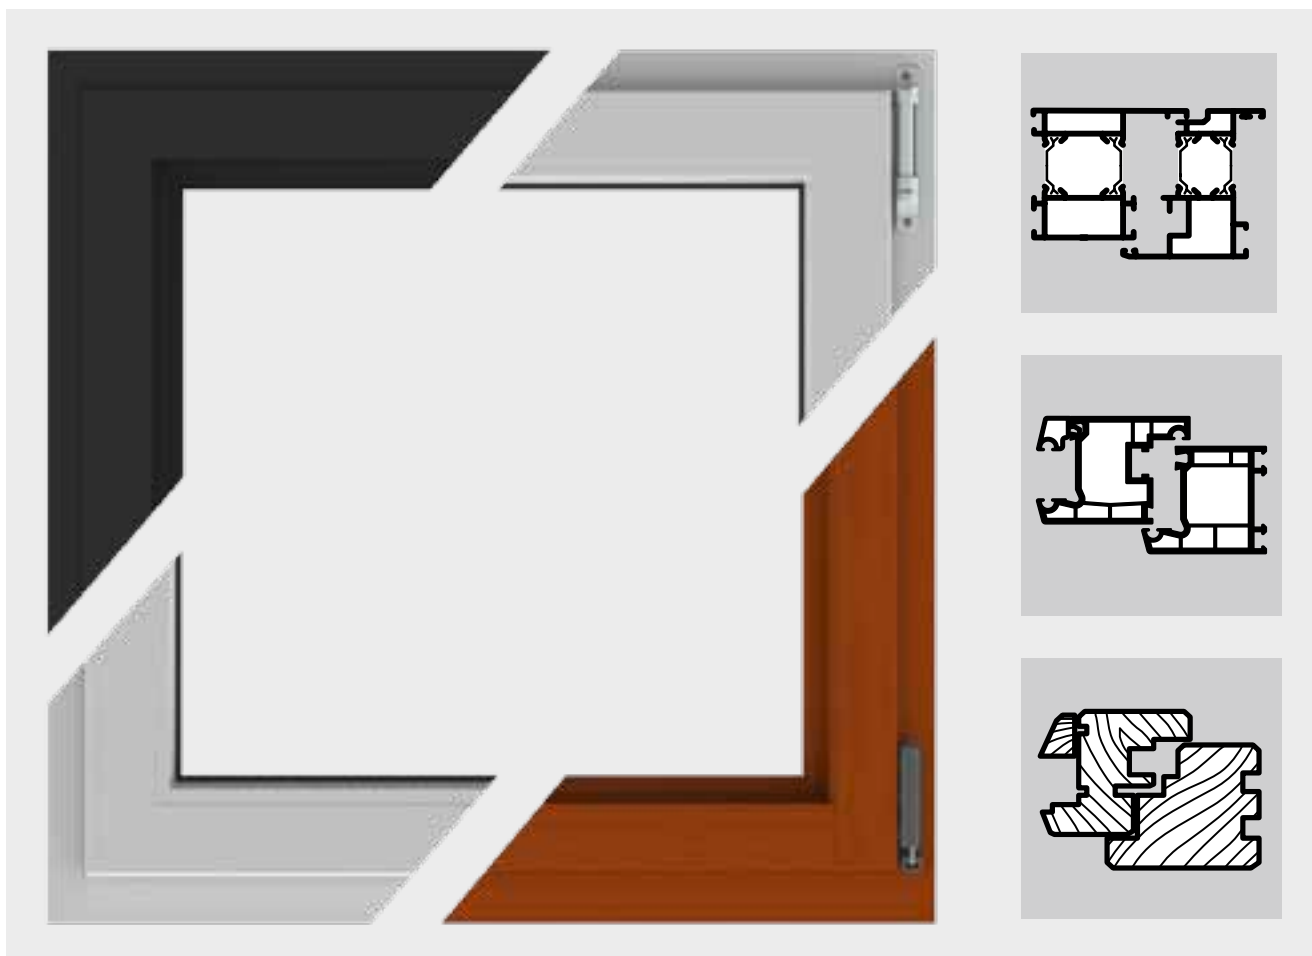

Produktspecifiek

- + Modulair opgebouwd draai-kiepbeslag met zichtbare hangzijde voor hout-, kunststof- en aluminium
- + Voor houten- en aluminium ramen tot 200 kg.*, kunststof tot 180 kg.*
- + Vleugelbreedte (FFB) maximaal 1600mm.*
- + Vleugelhoogte (FFH) maximaal 3000mm.*
- + Voor sponningdiepte vanaf 18mm
- + Falzlucht / spouw 12mm.
- + Opfdek 18 en 20mm.
- + Hartlijn beslagspanning 9 mm en 13 mm
- + Tot 180 openingshoek (afhankelijk van het profiel)

* Bij Kunststof- en bij aluminium ramen moeten de voorschriften van het systeem ten aanzien van de gewichtsbelasting en verwerking in acht genomen worden. Materiaaldichtheid bij houten ramen: 600 kg/m³.



Schaarlager en scharen

- Bedieningscomfort door de geïntegreerde kiepstand demping
- Kiep-opening ca. 100mm.
- Horizontale verstelling +3mm./-2mm. Voor het afstellen van de vleugel
- Met extra stift beveiliging



Vleugel- en hoeklagers

- Hoogte verstelling +4,5mm./-2mm.
- Horizontale verstelling +/- 2mm.
- Aanpresdruk / rondom verstelling +/- 1mm.

Beslag voordelen

- + Hoogwaardige materialen voor de hoogste eisen
- + Toepasbaar bij smalle tussenstijlen
- + Slechts één schaargrootte
- + Schaargeleider met geïntegreerde kiepstand demping
- + Optimaal voorraadbeheer
- + Zichtbare delen gemoffeld / gelakt

- + Exacte positie d.m.v. nokken
- + Economisch - één voorraad voor alle kozijndelen
- + Montage vriendelijk - geen fresingen in het kozijn nodig
- + Snelle montage - raamscharnier wordt niet in de opdek geschroeft
- + Onderhoudsvriendelijk door vele verstel mogelijkheden

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31
D-48291 Telgte
T +49 2504 921-0
F +49 2504 921-340

www.winkhaus.de
fenstertechnik@winkhaus.de