



Dubbele profielcilinder

Type 01

Toepassingsgebieden


- Binnen
- VdS-omgevingsklasse 2 en IP 54 bij +5 °C tot +40 °C
- Deuren, die van beide zijden elektronisch gecontroleerd moeten worden
- Standaarddeuren

Eigenschappen

- Minimumlengte: 30,7 mm / 32,4 mm
- Standaard met SKG***
- Meenemer achtvoudig verstelbaar
- Levering incl. lithiumcellen
- Tot 18.000 (BC)/25.000 (BS) sluitingen of max. 6 jaar stand-by
- Timefunctie (blueChip optie, blueSmart standaard)
- Protocolliefunctie
Bij Timefunctie met datum en uurtijd
- Zie "Algemene Beschrijving" voor verdere opmerkingen

Mogelijke verlengingen

- Beginnend bij 35,7 mm voor A- en B-zijde, aan beide zijden met telkens 5 mm toenemend

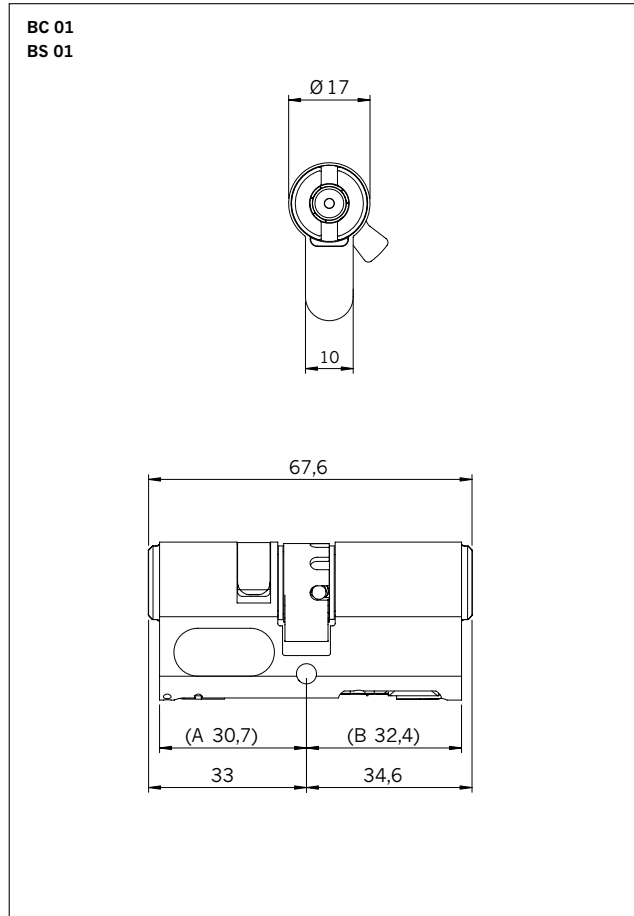

Systeemvergelijking

	blueChip	blueSmart
Timefunctie	optioneel	Serie
Virtueel netwerk	x	x
Gebeurtenisgeheugen	200	2.000
Melding batterijstatus	-	x
virale opdrachtverspreiding	-	x
Systeemomvang, deuren en sleutels	64.000	195.000
Tijdprofielen per identmedium	1	3
Maximaal aantal tijdprofielen	64	127

Te bedienen met:



Technische wijzigingen voorbehouden