



Knop profielcilinder

Type 04

Toepassingsgebieden

- Binnen en buiten
- Voorkomt condensvorming aan de knopzijde
- IP 54
- Hoog frequent gebruikte deuren

Eigenschappen



- Minimumlengte: 30,7 mm / 30,7 mm
- Eenzijdig elektronisch gecontroleerd
- Standaard met SKG***
- Meenemer achtvoudig verstelbaar
- Knop uit kunststof
- Levering incl. lithiumcellen
- Tot 200.000 sluitingen of max. 10 jaar stand-by
- Timefunctie (blueChip optie, blueSmart standaard)
- Protocolleerfunctie
Bij Timefunctie met datum en uurtijd
- Zie "Algemene Beschrijving" voor verdere opmerkingen

Mogelijke verlengingen


- Tweezijdig met telkens 5 mm toename

Systeemvergelijking

	blueChip	blueSmart
Timefunctie	optioneel	Serie
Virtueel netwerk	x	x
Gebeurtenisgeheugen	200	2.000
Melding batterijstatus	-	x
virale opdrachtverspreiding	-	x
Systeembereik, deuren en sleutels	64.000	195.000
Tijdprofielen per identmedium	1	3
Maximaal aantal tijdprofielen	64	127

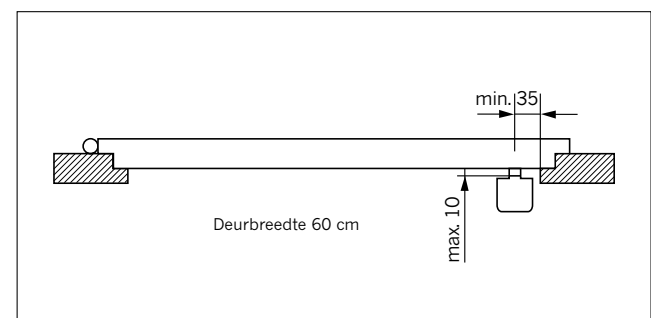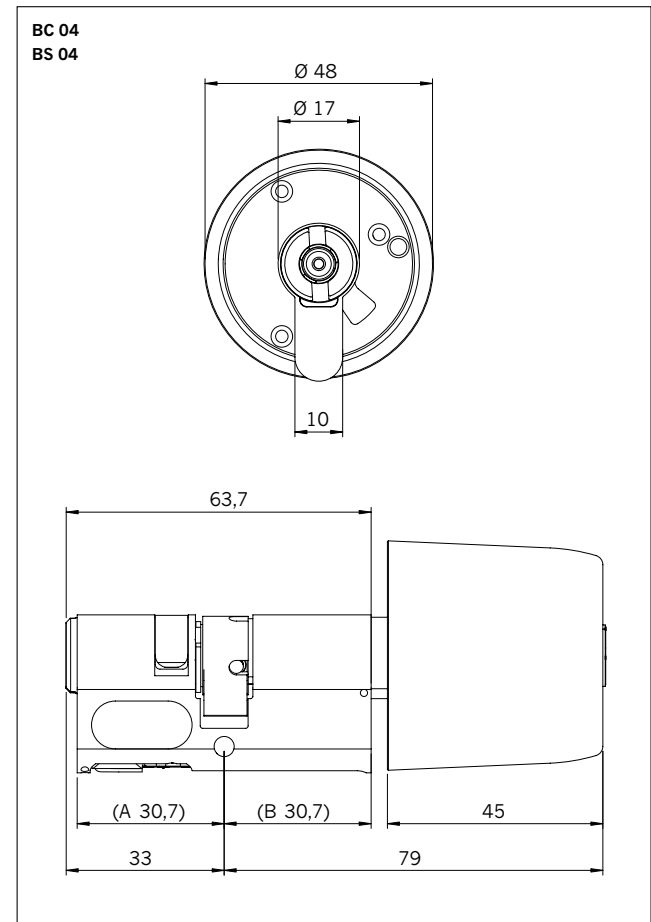

Te bedienen met:



Technische wijzigingen voorbehouden