



Knop profielcilinder

Type 04 MK

Toepassingsgebieden

- Binnen
- VdS-omgevingsklasse 2 en IP 54 bij +5 °C tot + 40 °C
- Standaarddeuren, Profieldeuren

Eigenschappen


- Minimumlengte: 30,7 mm/30,7 mm
- Eenzijdig elektronisch gecontroleerd
- Standaard met SKG***
- Meenemer achtvoudig verstelbaar
- De knop staat mechanisch altijd in de stand "sluitgereed", knopmateriaal vernikkeld messing
- Levering incl. lithiumcellen
- Tot 18.000 (BC) / 25.000 (BS) sluitingen of max. 6 jaar stand-by
- Timefunctie (blueChip optie, blueSmart standaard)
- Protocolliefunctie
Bij Timefunctie met datum en uurtijd
- Zie "Algemene Beschrijving" voor verdere opmerkingen

Mogelijke verlengingen

- Tweezijdig met telkens 5 mm toename

Systeemvergelijking

	blueChip	blueSmart
Timefunctie	optioneel	Serie
Virtueel netwerk	x	x
Gebeurtenisgeheugen	200	2.000
Melding batterijstatus	-	x
virale opdrachtverspreiding	-	x
Systeemomvang, deuren en sleutels	64.000	195.000
Tijdprofielen per identmedium	1	3
Maximaal aantal tijdprofielen	64	127

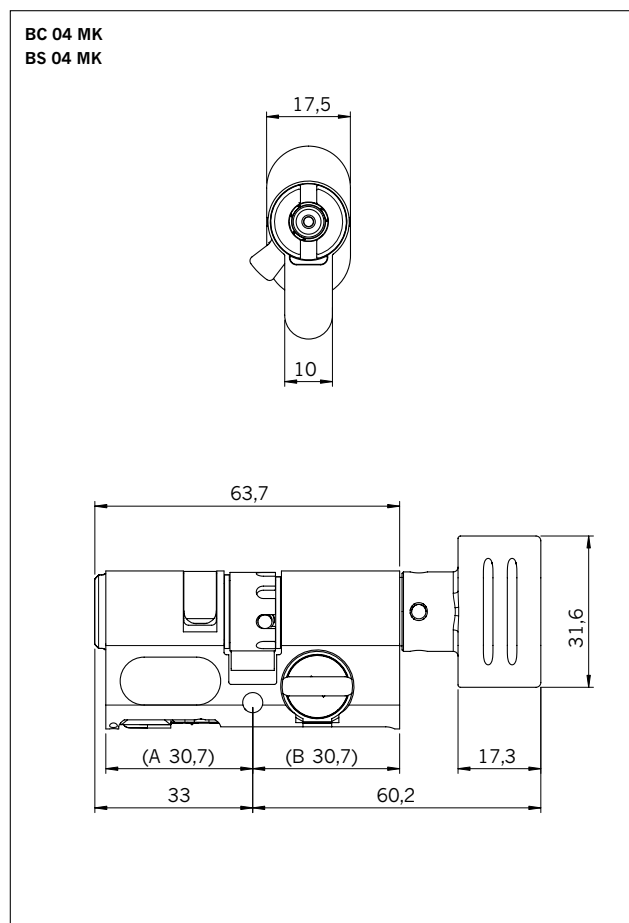

Te bedienen met:



Technische wijzigingen voorbehouden