



Knop profielcilinder

met anti-amokfunctie

Type 04 S10 MK

Toepassingsgebieden

- Binnen
- VdS-omgevingsklasse 2 en IP 54 bij +5 °C tot + 40 °C
- Standaarddeuren
- Anti-amokfunctie

Eigenschappen

- Anti-amokfunctie

Beschrijving van de functie:

Scenario 1: normale toestand

De deur is niet gesloten en kan van buitenaf en van binnenuit geopend worden.

Scenario 2: amok toestand

De deur wordt van binnenuit met de knop vergrendeld en kan van buitenaf alleen met de geautoriseerde sleutel geopend worden.

Scenario 3: scholieren halen een geintje uit met de docent

De deur wordt van binnenuit met de knop vergrendeld, maar kan toch van buitenaf met de geautoriseerde sleutel geopend worden.

- Andere eigenschappen, zoals Type 04 MK
- Zie "Algemene Beschrijving" voor verdere opmerkingen



Mogelijke verlengingen

- Tweezijdig met telkens 5 mm toename

Systeemvergelijking

	blueChip	blueSmart
Timefunctie	optioneel	Serie
Virtueel netwerk	x	x
Gebeurtenisgeheugen	200	2.000
Melding batterijstatus	-	x
virale opdrachtverspreiding	-	x
Systeembereik, deuren en sleutels	64.000	195.000
Tijdprofielen per identmedium	1	3
Maximaal aantal tijdprofielen	64	127

Te bedienen met:

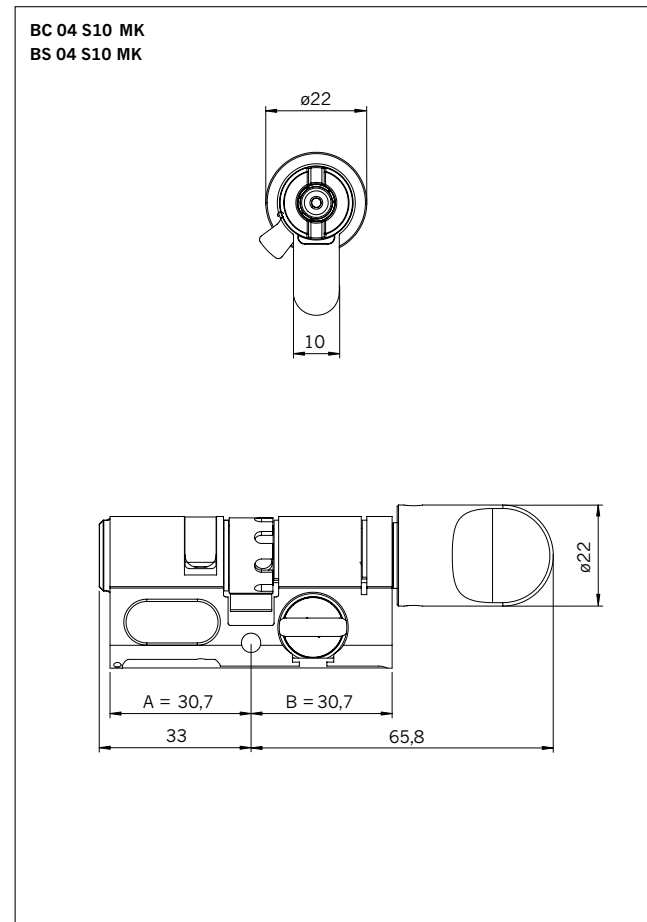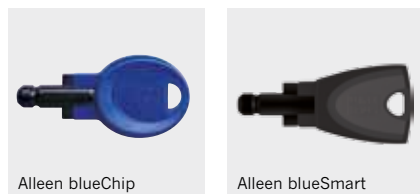

Technische wijzigingen voorbehouden