



Knop profielcilinder

Type 14 MK

Toepassingsgebieden

- Binnen en buiten
- VdS-omgevingsklasse 3 en IP 54
- Hoog frequent gebruikte deuren, Profieldeuren

Eigenschappen

- Minimumlengte: 30,7 mm/30,7 mm
- Eenzijdig elektronisch gecontroleerd
- Standaard met SKG***
- Meenemer achtvoudig verstelbaar
- Standaard aangebrachte voedingskabel
- Netspanning 7-16 V DC, Stroomopname bij 12 V max. 20 mA
- Levering incl. batterijpack en 0,5 m voedingskabel
- De knop staat mechanisch altijd in de stand “sluitgereed”, knopmateriaal vernikkeld messing
- Tot 500.000 sluitingen of max. 7 jaar stand-by
- Timefunctie (blueChip optie, blueSmart standaard)
- Protocollerefunctie
Bij Timefunctie met datum en uurtijd
- Zie “Algemene Beschrijving” voor verdere opmerkingen


Mogelijke verlengingen

- Tweezijdig met telkens 5 mm toename

Systeemvergelijking

	blueChip	blueSmart
Timefunctie	optioneel	Serie
Virtueel netwerk	x	x
Gebeurtenisgeheugen	200	2.000
Melding batterijstatus	-	x
virale opdrachtverspreiding	-	x
Systeemomvang, deuren en sleutels	64.000	195.000
Tijdprofielen per identmedium	1	3
Maximaal aantal tijdprofielen	64	127

Te bedienen met:

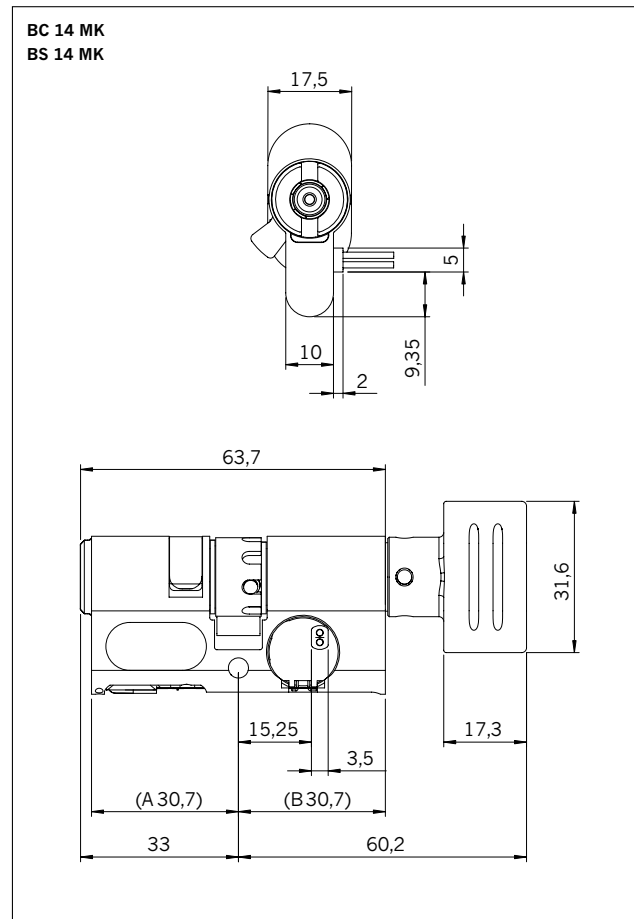

Technische wijzigingen voorbehouden