



Dubbele profielcilinder

Type 21

Toepassingsgebieden

- Binnen en buiten
- VdS-omgevingsklasse 4 en IP 67
- Hoog frequent gebruikte deuren
- Tuindeuren en -poorten

Eigenschappen


- Batterijcompartiment aan de binnenzijde
- Minimumlengte: 30,7 mm / 32,4 mm
- Tweezijdig elektronisch gecontroleerd
- Standaard met SKG***
- Meenemer achtvoudig verstelbaar
- Levering incl. lithiumcellen
- Tot 200.000 sluitingen of max. 10 jaar stand-by
- Timefunctie (blueChip optie, blueSmart standaard)
- Protocolleerfunctie
Bij Timefunctie met datum en uurtijd
- Zie "Algemene Beschrijving" voor verdere opmerkingen

Mogelijke verlengingen

- Beginnend bij 35,7 mm voor A- en B-zijde, aan beide zijden met telkens 5 mm toenemend

Systeemvergelijking

	blueChip	blueSmart
Timefunctie	optioneel	Serie
Virtueel netwerk	x	x
Gebeurtenisgeheugen	200	2.000
Melding batterijstatus	-	x
virale opdrachtverspreiding	-	x
Systeemomvang, deuren en sleutels	64.000	195.000
Tijdprofielen per identmedium	1	3
Maximaal aantal tijdprofielen	64	127

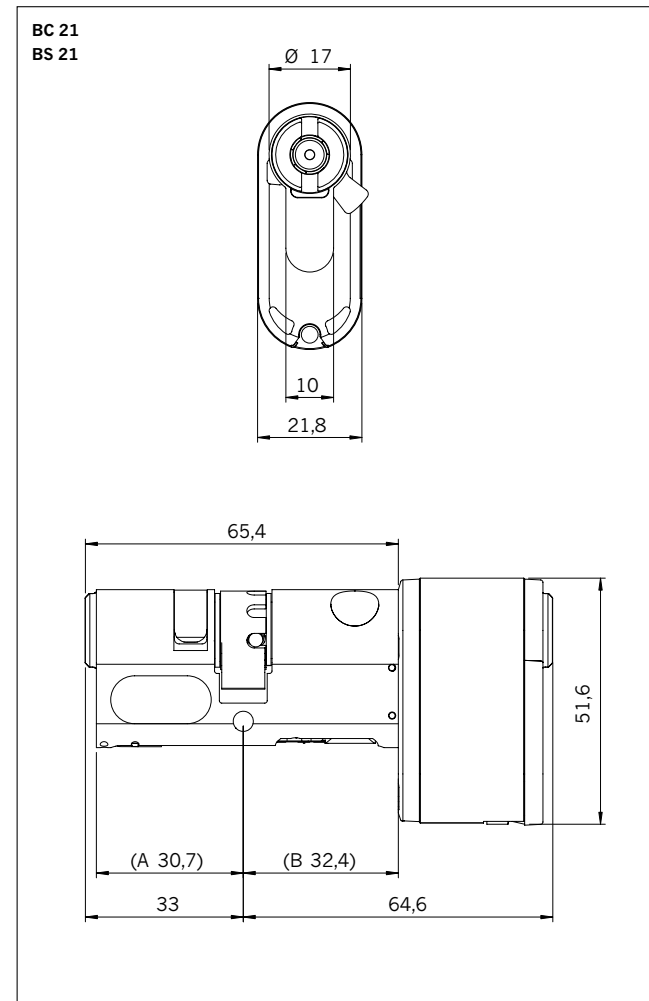

Te bedienen met:



Technische wijzigingen voorbehouden