



Hangslot

Type 85

Toepassingsgebieden

- Binnen en buiten, buiten alleen met Poweradapter te gebruiken
- IP 54
- Dakluiken, Dossierkasten, Container

Eigenschappen


- Elektronisch gecontroleerd
- Stalen beugel, 28 mm hoog
- Beugel en behuizing uit roestvrij staal
- Levering incl. lithiumcellen
- Tot 18.000 (BC) / 25.000 (BS) sluitingen of max. 6 jaar stand-by
- Protocoleerfunctie
Bij Timefunctie met datum en uurtijd
- Zie "Algemene Beschrijving" voor verdere opmerkingen

Opmerking

- Hangslot zonder actieve magneetbeveiliging

Alternatief leverbaar


- Type 85/3 met gedwongen sluiting
- Type 85/Z6 met beugelhoogte 64 mm

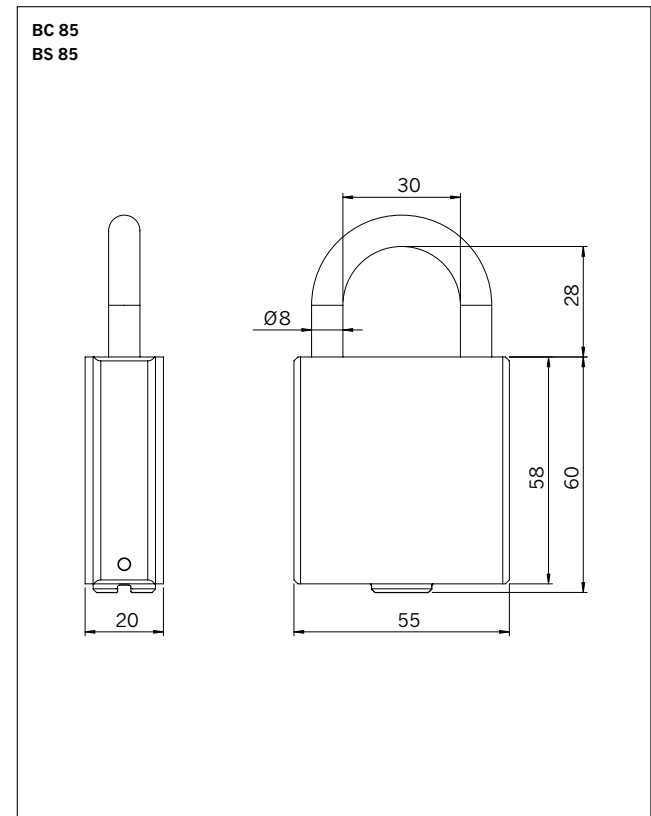

Systeemvergelijking

	blueChip	blueSmart
Timefunctie	optioneel	Serie
Virtueel netwerk	x	x
Gebeurtenisgeheugen	200	2.000
Melding batterijstatus	-	x
virale opdrachtverspreiding	-	x
Systeemomvang, deuren en sleutels	64.000	195.000
Tijdprofielen per identmedium	1	3
Maximaal aantal tijdprofielen	64	127

Te bedienen met:



Technische wijzigingen voorbehouden