



Dubbele knopcilinder

Type 61/15

Toepassingsgebieden

- Binnen en buiten
- VdS-omgevingsklasse 2 en IP 54 bij -20°C tot + 60°C
- Anti-paniek meerpuntsvergrendeling volgens EN 1125/EN 179 die dwingend een vrijloop nodig hebben
- Combinatie van mechanische en elektronische sluitsystemen van Winkhaus

Eigenschappen


- Minimumlengte: 30,5 mm / 30,5 mm
- Tweezijdig elektronisch gecontroleerd met aan binnenzijde geplaatste sturing (B-zijde)
- Levering incl. lithiumcellen (2 x CR2)
- Tot 20.000 sluitingen of max. 4 jaar stand-by
- Timefunctie (blueChip optie, blueSmart standaard)
- Protocolleerfunctie Bij Timefunctie met datum en uurtijd
- Vanaf softwareversie 3.5 (blueChip) resp. 4.0 (blueSmart) van de blueControl-lijn inzetbaar
- Speciale programmeeradapter noodzakelijk (artikelnummer: 496 929 2)
- Zie "Algemene Beschrijving" voor verdere opmerkingen

Mogelijke verlengingen

- Beginnend bij 30,5 mm, tweezijdig met telkens 5 mm toename (standaardlengte A of B tot 70 mm)

Optioneel toebehoren

- Poweradapter A (498 063 4) voor noodbediening aan de A-zijde bij een lege batterij. Levering inclusief demontagetool tbv logodeksel (496 988 1)

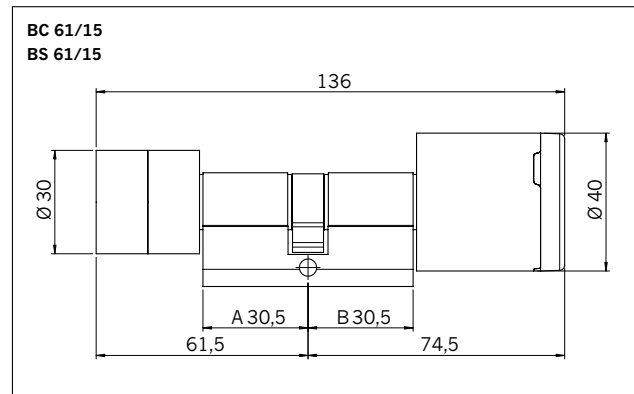

Systeemvergelijking

	blueChip	blueSmart
Timefunctie	optioneel	Serie
Virtueel netwerk	x	x
Gebeurtenisgeheugen	200	2.000
Melding batterijstatus	-	x
virale opdrachtverspreiding	-	x
Systeemomvang, deuren en sleutels	64.000	195.000
Tijdprofielen per identmedium	1	3
Maximaal aantal tijdprofielen	64	127

Te bedienen met:



Technische wijzigingen voorbehouden