

keyTec AZ

Единичные цилиндры и цилиндры в системе генерального ключа с картой безопасности



Техническое описание системы keyTec AZ


- изготовлены согласно норме DIN 18252 и EN 1303
- 5 вертикально подпружиненных штифтов на каждой стороне цилиндра и парацентрический профиль канала для ключа
- разная схема для системы центрального цилиндра и системы генерального ключа
- эргономичная конфигурация ключа
- корпус цилиндра выполнен из латуни – цвет никель или матовая латунь
- защита от рассверливания в стандарте (штифты из закаленной стали)
- защита от манипуляционного вскрытия замка (специальные штифты)
- пожарная стойкость согласно EN 1303

Варианты

- защита против высверливания и вытягивания согласно DIN 18252 – класс 71BZ
- защита против высверливания согласно EN 1303 – класс запираения 4, стойкость 2 (осуществляется при применении специальной атестированной защитной наклейки)
- специальный цвет: полированная латунь

keyTec AZ

Техническая информация

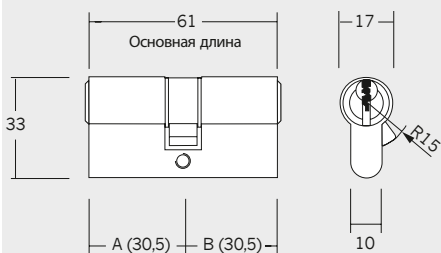

AZ 01, 01/15, 51

Профильный двухсторонний цилиндр AZ 01

Двухсторонний цилиндр в стандарте с минимальной длиной 61 мм (30,5 + 30,5)

Профильный двухсторонний цилиндр (FZG) AZ 01/15

К замкам с многоточечным запирающим с функцией „антипаника“

с минимальной длиной 61 мм (30,5 + 30,5)

Полный оборот кулачка на 360 градусов

Профильный двухсторонний цилиндр AZ 51

Открываемый независимо с двух сторон, с функцией аварийного открывания

Минимальная длина 61 мм (30,5 + 30,5)



AZ 71

Профильный двухсторонний цилиндр AZ 71, короткий

Двухсторонний цилиндр с минимальной длиной 55 мм (27,5 + 27,5)

Профильный двухсторонний цилиндр (FZG) AZ 06/15, асимметричный

К замкам с многоточечным запирающим с функцией „антипаника“

с минимальной длиной 61 мм (28 + 33)

Полный оборот кулачка на 360 градусов

Профильный двухсторонний цилиндр AZ 56, асимметричный

Открываемый независимо с двух сторон, с функцией аварийного открывания

Минимальная длина 61 мм (28 + 33)




AZ 02

Профильный цилиндр, односторонний AZ 02

Минимальная длина вкладыша 40 мм, размер A = 30,5 мм

С 8-ми позиционным оборотом кулачка

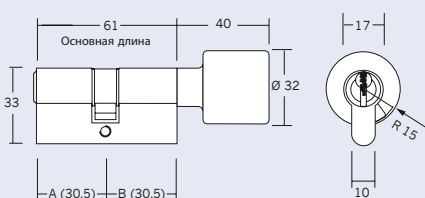

AZ 04

Профильный цилиндр с вертушкой AZ 04


Минимальная длина вкладыша 61 мм (30,5 + 30,5)

Вертушка из латуни, под цвет вкладыша

Профильный цилиндр с вертушкой AZ 09, асимметричный

Минимальная длина вкладыша 61 мм (28 + 33)

Вертушка из латуни, под цвет вкладыша

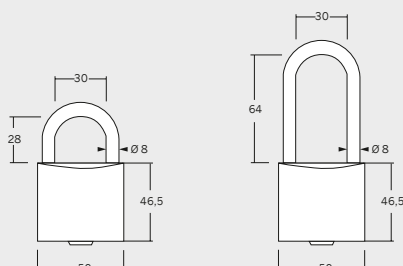

AZ 85, 85/3, 85/1, 85/4

Замок AZ 85, 85/3, навесной

Высота бугеля 28 мм

Замок AZ 85/1, 85/4, навесной

Высота бугеля 64 мм

Бугель из нержавеющей стали, корпус замка из латуни

Другие типы цилиндрических вкладышей под заказ.