
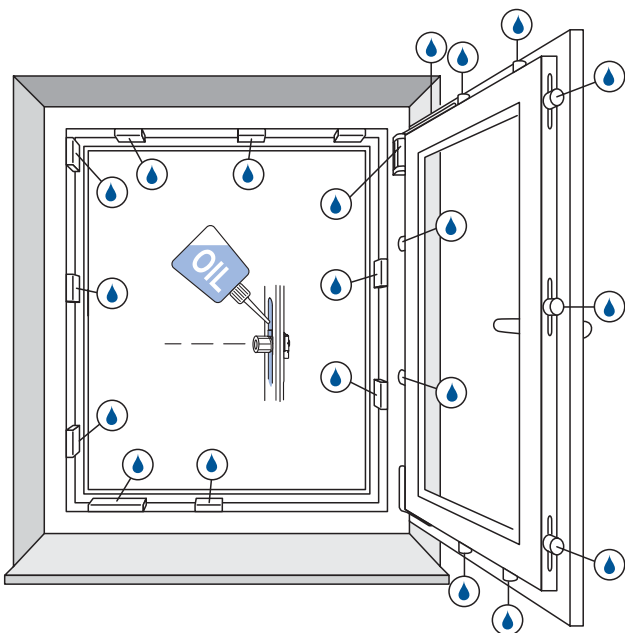


## Инструкция по уходу за фурнитурой

Для обеспечения долговечности фурнитур, необходим соответственный уход и смазка:

- следует беречь ее от загрязнений во время ремонтно-строительных работ;
- при мытье окон недопустимо использование моющих средств, нарушающих антикоррозийное покрытие фурнитур;
- хотя бы 1 раз в году все элементы обозначенные , следует смазать маслом для смазки фурнитур.



**Winkhaus. Always precise.**

Уже более 160 лет Winkhaus предлагает качество без компромиссов, но зато с большим успехом, вводит новшества и постоянно заботится о повышении качества. Изделия Winkhaus представляют собой наивысший уровень технологии в области оконной фурнитур. От ее качества зависит Твоя безопасность.

### Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31  
D-48291 Telgte  
T + 49 (0) 25 04 921 0  
F + 49 (0) 25 04 921 340

[www.winkhaus.de](http://www.winkhaus.de)  
[fenstertechnik@winkhaus.de](mailto:fenstertechnik@winkhaus.de)

### ООО «Винкхаус Украина»

08290, Украина, Киевская обл.,  
пгт Гостомель, ул. Ленина, 68  
T +38 (044) 390 29 93  
F +38 (044) 390 29 95  
[www.winkhaus.com.ua](http://www.winkhaus.com.ua)  
[office@winkhaus.com.ua](mailto:office@winkhaus.com.ua)

79024, Украина, г. Львов,  
ул. Ковельская, 109Б  
T/F +38 (032) 245 38 42  
[lviv@winkhaus.com.ua](mailto:lviv@winkhaus.com.ua)

49041, Украина, г. Днепропетровск,  
ул. Стартовая, 20  
T/F +38 (056) 794 34 60 (61)  
[dnepr@winkhaus.com.ua](mailto:dnepr@winkhaus.com.ua)

proPilot. Компактность и функциональность. 04/2014. Все авторские права защищены.

Always precise **WINKHAUS**

## proPilot

### Компактность и функциональность



## Компактность и функциональность

proPilot - это компактная система фурнитуры фирмы Winkhaus. Благодаря инновационным решениям, небольшое количество элементов обеспечивает надежное функционирование и комфортное пользование окном. Высокое качество фурнитуры подтверждают сертификаты соответствия европейским нормам.

### Компактность = высокое качество



- + марочный продукт компании **Winkhaus** – высокое качество и исключительная прочность
- + соответствие европейским нормам **EN 13126-8** и **EN 1191**, а также **QM 328** Института **ift Rosenheim**

### Компактность = функциональность



- + плавный и бесшумный ход запирающих элементов
- + в стандартной комплектации блокада поворота ручки при створке в наклоне, ответная планка с трамплином и декоративные накладки на петли 4-х цветов
- + 3-х уровневая регулировка прижима и петель

### Компактность = дополнительные функции



- + конструкция фурнитуры предоставляет возможность оснастить окно дополнительными функциями, повышающими удобство и безопасность пользования окном
- + это возможно также после нескольких лет эксплуатации окна

## Удобство в пользовании

Окно с фурнитурой proPilot может быть оснащено дополнительными функциями, повышающими уровень комфорта и безопасного функционирования оконной конструкции. Вот элементы, которые можно быстро и без проблем установить в окне даже после его многолетней эксплуатации:



Спросите о них у Вашего продавца окон!

### 1 Микровентиляция

После поворота ручки вверх на 45°, между рамой и створкой образуется небольшая (3 мм) щель, обеспечивающая постоянный приток свежего воздуха. Створка фиксируется в этом положении благодаря специальному зацепу.




### 2 Блокада поворота ручки

Этот механизм помогает правильной эксплуатации окна, т.е. не позволяет поворачивать ручку, когда окно открыто. Благодаря ему не происходит „выпадения” створки из верхней петли.



### 3 Балконная защелка

Позволяет удерживать балконную дверь. Выходя на балкон, закрываем дверь, потянув за специальную ручку. Защелка придерживает створку в раме. Дверь можно открыть снова путем легкого нажатия снаружи.



### 4 Ограничитель поворота створки

Ограничивает угол поворота створки до 90°, что предотвращает опасность удара створки о раму или об откос окна при сильном ветре. Встроенная композитная втулка, устойчивая на стирание, может удерживать открытую створку в выбранном положении.



### 5 Трамплин

Для приподнимания оконной створки во время закрывания при провисании до 8,5 мм. Благодаря плавающей опоре обеспечивается мягкость закрывания створки и предотвращается ее провисание.

